



Ferrolì

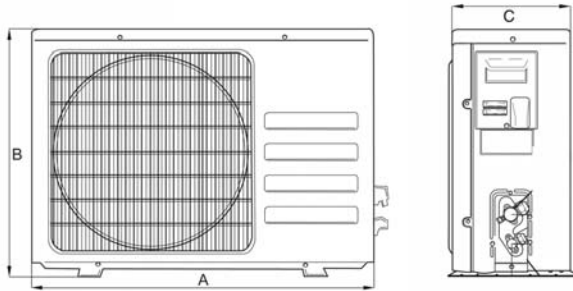

کولرهای گازی اسپلیت

مدل‌های NEW SMILE[®]

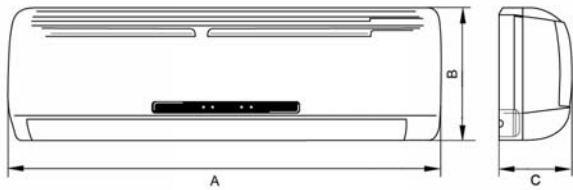

یونیت داخلی

Mod.	9000	12000	18000	24000	30000	UM
A	718	770	898	1033	1240	mm
B	240	240	280	313	325	mm
C	180	180	202	202	250	mm

یونیت خارجی

Mod.	9000	12000	18000	24000	30000	UM
A	600	700	820	820	902	mm
B	500	552	605	605	650	mm
C	232	256	300	300	307	mm

30000	24000	18000	12000	9000	واحد	مدل NEW SMILE PC2
8800	7000	5000	3500	2600	W	ظرفیت سرمایشی ^(۱) (۴)
2.5	2	1.5	1	0.75	Frig/h	
3500	2640	2070	1200	900	W	توان مصرفی در حالت سرمایش ^(۱) (۴)
16	12	9.5	5.5	4.1	A	جریان مصرفی در حالت سرمایش ^(۱) (۴)
8.6	9.1	8.7	10	10	EER	ضریب عملکرد
9400	7200	5600	3750	2800	W	ظرفیت گرمایشی ^(۲) (۴)
8100	6200	4800	3250	2400	kcal/h	
3300	2680	1970	1270	800	W	توان مصرفی در حالت گرمایش ^(۲) (۴)
15	12	9	5.8	3.7	A	جریان مصرفی در حالت گرمایش ^(۲) (۴)
R22	R22	R22	R22	R22		مبرد
220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	V-Ph-Hz	مشخصات برق مصرفی
1200	1100	800	550	450	m ³ /h	هوادهی حداکثر
52	49	42	38	36	dB(A)	یونیت داخلی شدت صدا ^(۲)
62	60	58	55	50	dB(A)	یونیت خارجی
18	14	11	8	7	kg	یونیت داخلی وزن
62	55	40	32	25	kg	یونیت خارجی
3/8" (9.52)	3/8" (9.52)	1/4" (6.35)	1/4" (6.35)	1/4" (6.35)	inch (mm)	لوله های رابط مایع
5/8" (15.9)	5/8" (15.9)	1/2" (12.7)	1/2" (12.7)	3/8" (9.52)	inch (mm)	گاز

- ۱- دمای خشک هوای بیرون ۳۵ درجه سانتیگراد، دمای خشک هوای اتاق ۲۷ درجه سانتیگراد و دمای مرطوب اتاق ۱۹ درجه سانتیگراد
- ۲- شدت صدا: در فاصله یک متری از یونیت خارجی در فضای آزاد، در اتاق با حجم ۱۰۰ متر مکعب با انعکاس در فواصل زمانی ۵/۵ ثانیه جهت یونیت داخلی
- ۳- دمای خشک هوای بیرون ۷ درجه سانتیگراد و دمای خشک هوای اتاق ۲۰ درجه سانتیگراد
- ۴- عملکرد سرمایشی / گرمایشی در ظرفیت های اسمی



کارخانه: تهران، جاده قدیم کرج، میدان شیر پاستوریزه
 خیابان ۱۷ شهریور، صندوق پستی: ۱۳۱۴۵/۹۸۸
 تلفن: ۰۲۱-۶۶۶۵۲۰۱۶-۱۸ فکس: ۰۲۱-۶۶۶۵۲۰۰۹
 www.ferroli.ir

نماینده: